


Situation Teil 1, 1:200

Proj.	fb	Datum	01.06.2026
Gez.	sb	Rev.	--
Kontr.	mg	Grösse	1260 x 370 mm
Plan Nr.		24373 - 203	

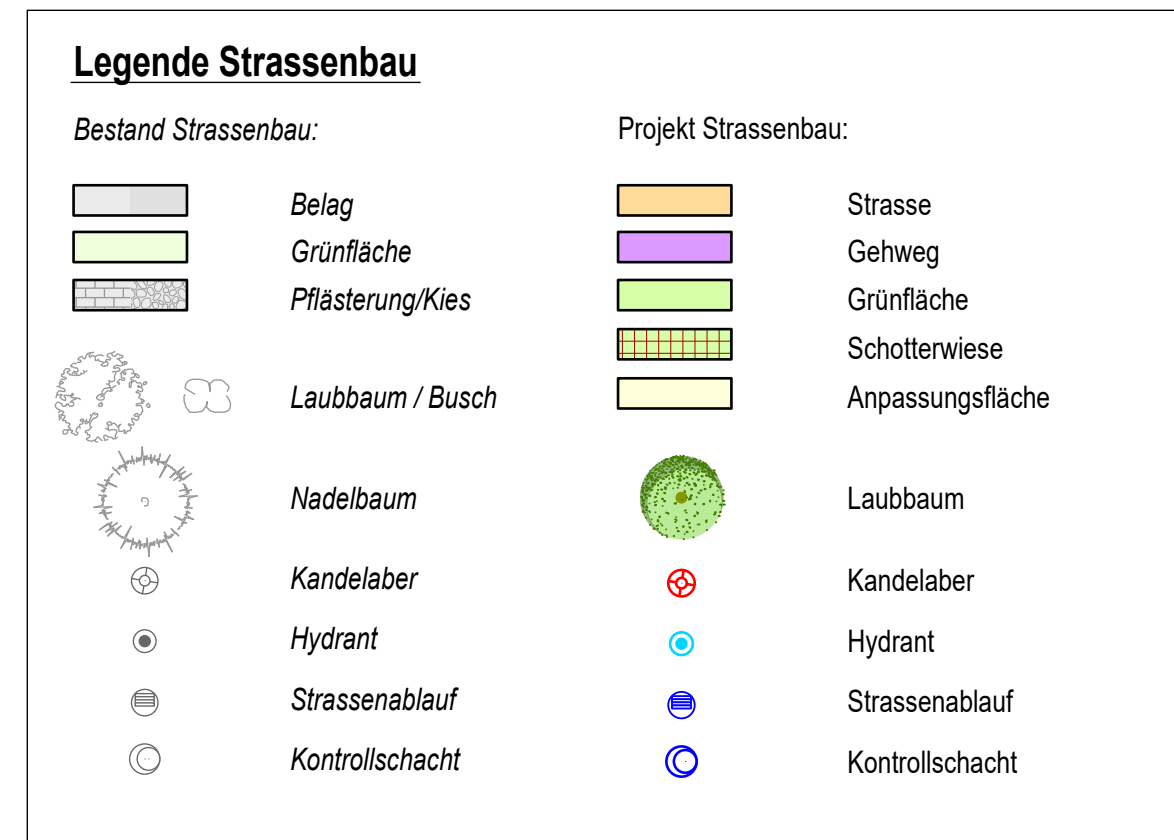

Strassenabläufe:

Alle neuen SA-Ableitungen werden mit PP ø 160 mm und AB-Ableitung mit PP ø 200 erstellt
T = Auslaufsohle unter fertiger Rosthöhe: normal 100 cm, min. 80 cm
S = Schlammstautiefe: normal 70 cm, min. 50 cm

Belagsersatz Fahrbahn:			
AC 8 N	PmB 45/80-80 (CH-E)		3.0 cm
AC T 22 N	B 70/100		9.0 cm
RC-Kiesgemisch B	0/45, OC85	min.	50.0 cm
Total		min.	67.0 cm

Totalersatz Gehweg:			
AC 8 N	B 70/100		2.5 cm
AC T 16 N	B 70/100		6.0 cm
RC-Kiesgemisch B	0/45, OC85	min.	40.0 cm
Total		min.	48.5 cm

